

HP100

IP40-IP65




inim
ELECTRONICS




EN 62471, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7

TELEPÍTŐI LEÍRÁS

Készletléti üzemű és **Általános** működésű (kód: HP100SE*****) eszközökhöz

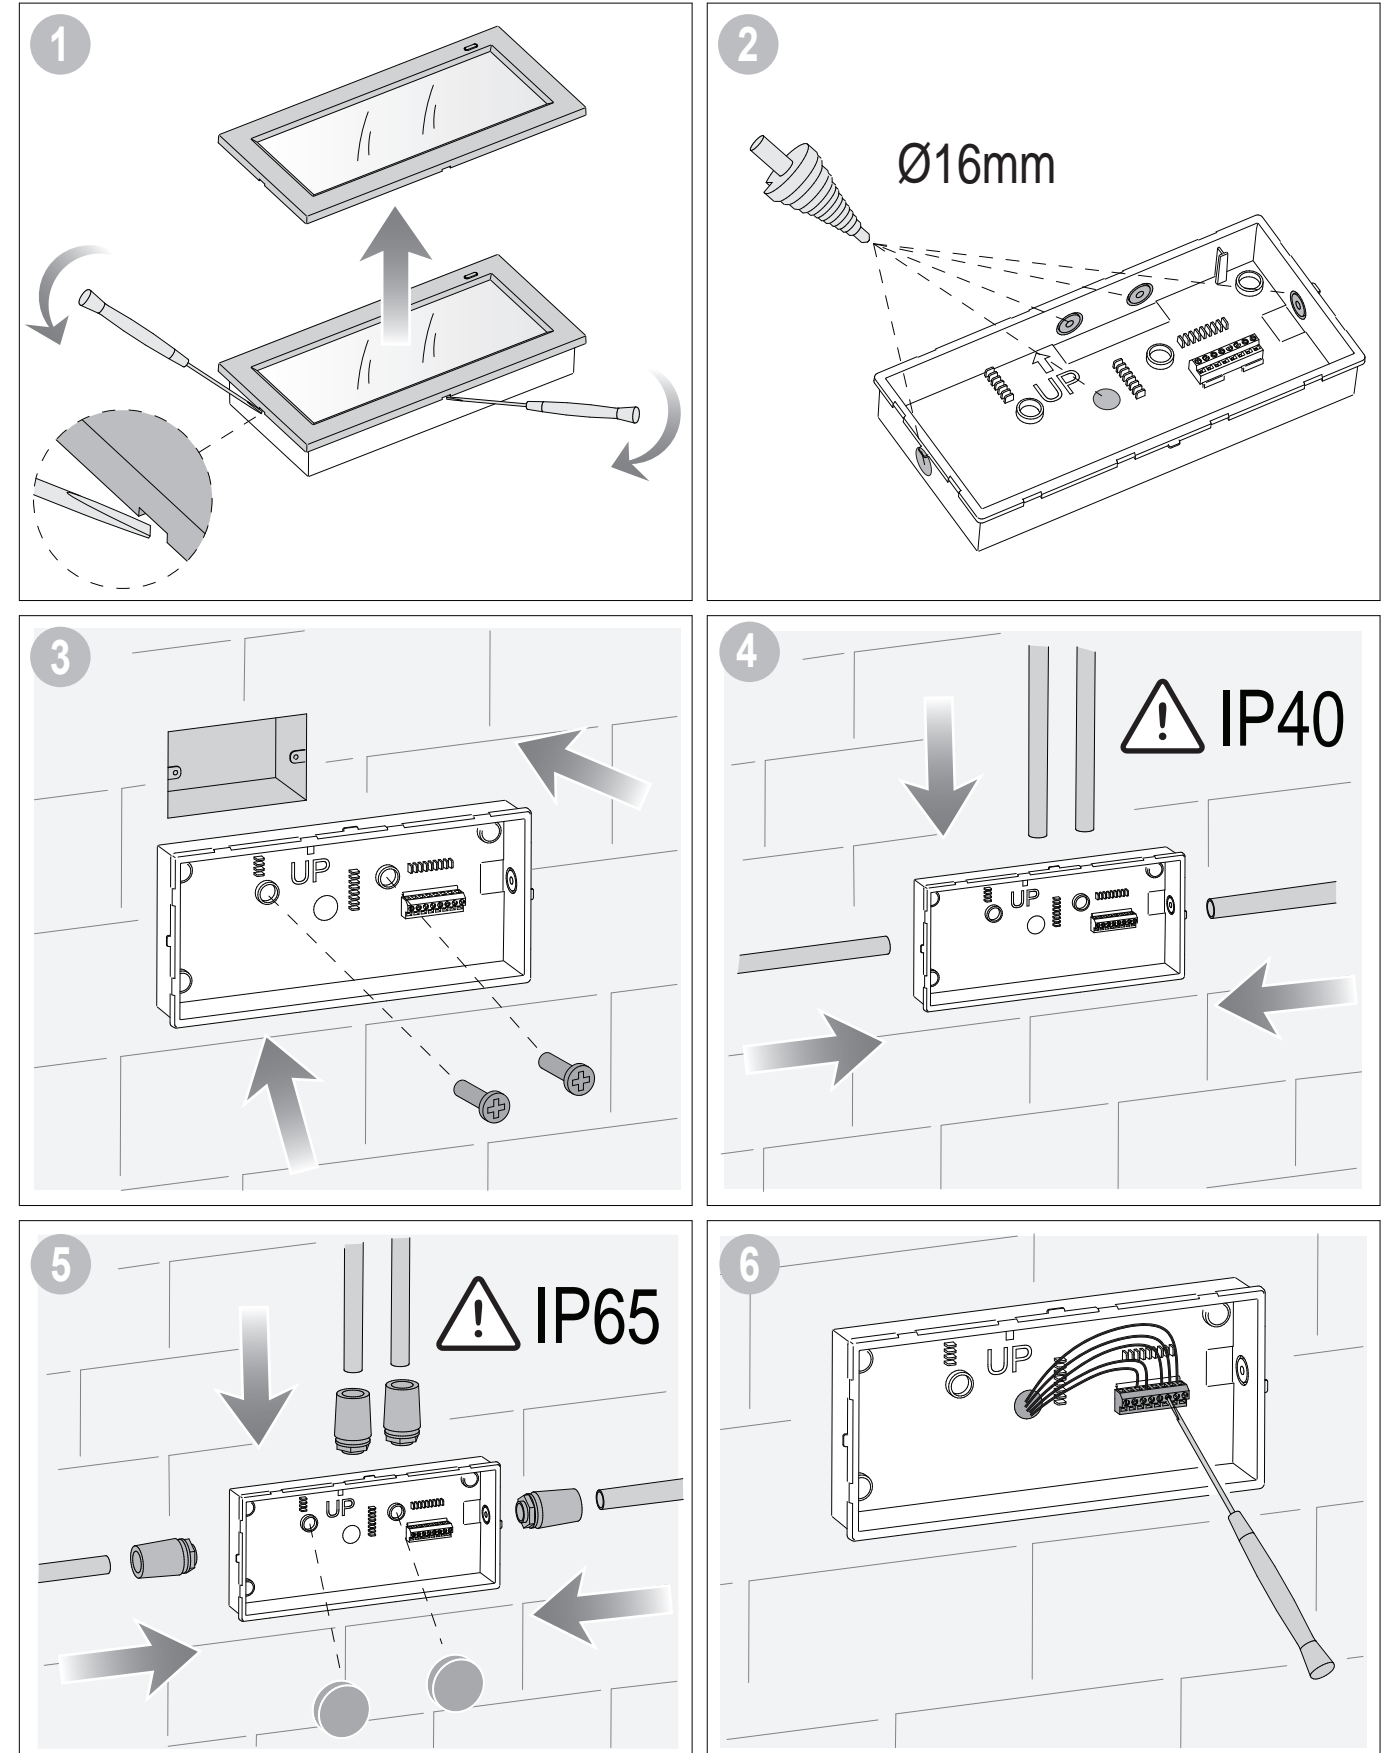

DCGINIEHP100STANCBS-R140

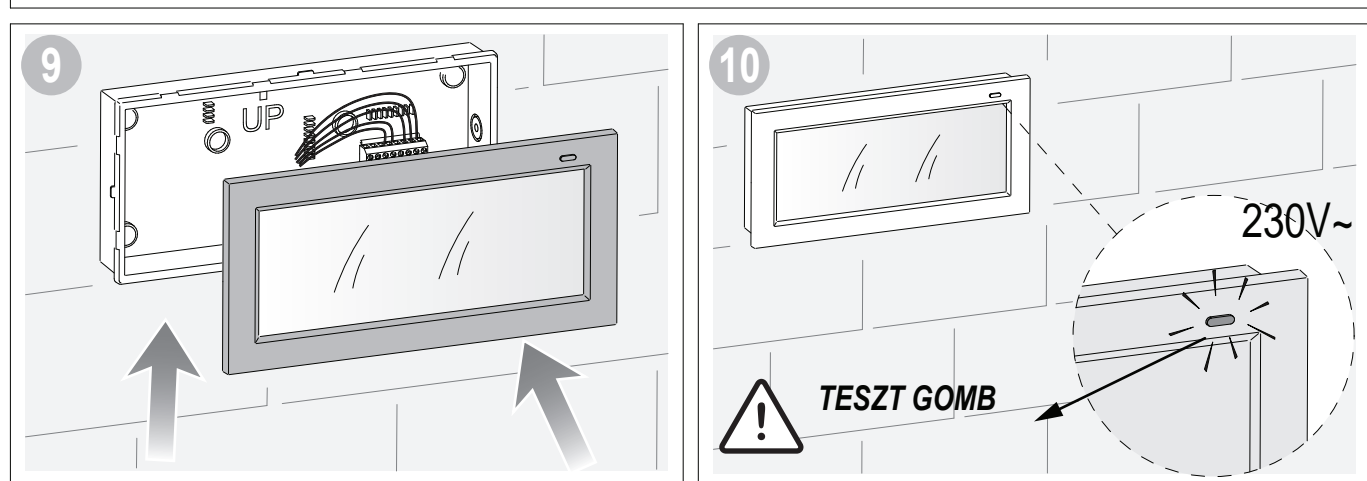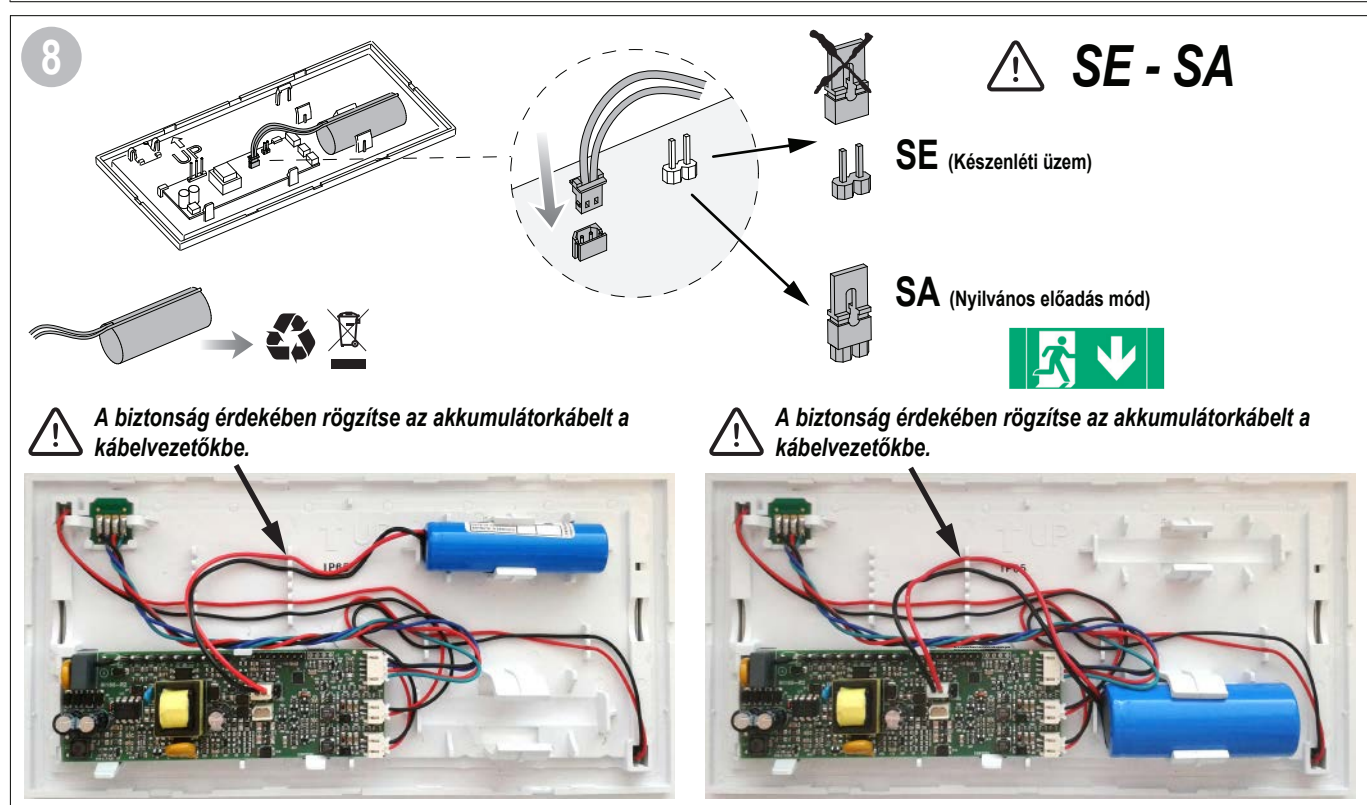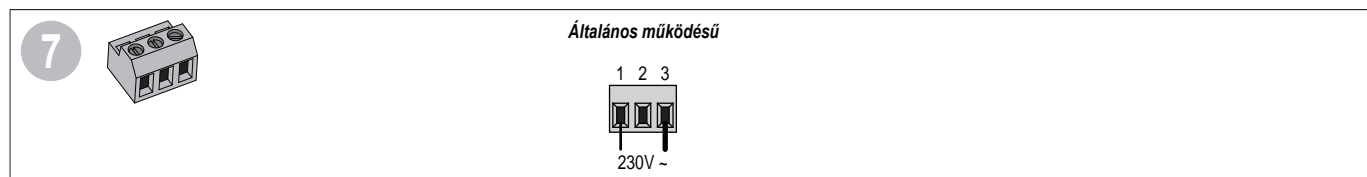

HU

FIGYELEM

- A fényforrás nem cserélhető LED típusú.
- Üzemi hőmérséklet 0°-tól 50°C.
- Cserélje ki az akkumulátort, ha a megfelelő töltési periódus után nem éri el a névleges teljesítményt.
- Az akkumulátorok cseréjéhez vagy más egyéb javításhoz forduljon a hivatalos disztribútorhoz segítségért és kérje az eredeti pótalkatrészek használatát. Ezen ajánlás be nem tartása befolyásolhatja az eszközök biztonságát.
- A termék LiFePO4 újratölthető akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket a megfelelő hulladék tárolókban kell elhelyezni.

LED JELZÉSEK

- FOLYAMATOS ZÖLD: az akkumulátor töltődik.
- FOLYAMATOS PIROS: az akkumulátor hiányzik.

TESZT GOMB

Tartsa lenyomva a LED kijelzős gombot egy csavarhúzó hegyével, hogy tesztelje az eszköz aktiválását az akkumulátorról.

NYILVÁNOS ELŐADÁS MÓD (SA): A készülék hálózati feszültség alatt folyamatos de nagyon kevés fényt bocsát ki. Ez ideális arra, hogy menekülési útvonaljelző matricákkal használják, például mozik filmvetítése alatt anélkül, hogy az zavarná az embereket.

Ezek a vészvilágító lámpák **RG0** besorolásúak, ami azt jelzi, hogy a fényforrás nem jelent fotobiológiai kockázatot, működés közben közvetlenül ránézhetünk, emellett a kék fény hiánya csökkenti a szemfáradtságot és a kapcsolódó egészségügyi problémákat, ami különösen fontos olyan környezetekben, ahol az emberek hosszú ideig lehetnek kitéve a világításnak, például irodákban, kórházakban, iskolákban és más közösségi terekben

	230V 50Hz	COSφ				Állandó (M) Készenléti (N/M)	lm KÉSZENLÉTI	lm ÁLLANDÓ	IP	
HP100 S E 080340	120mA	0,06	15 LED x 0,1W	26	3,2V 1,5Ah	N/M	130	-	40	126
HP100 S E 180140	120mA	0,06	30 LED x 0,1W	16	3,2V 1,5Ah	N/M	250	-	40	126
HP100 S E 080740	120mA	0,06	15 LED x 0,1W	56	3,2V 3,3Ah	N/M	130	-	40	246
HP100 S E 180340	120mA	0,06	30 LED x 0,1W	26	3,2V 3,3Ah	N/M	250	-	40	246
HP100 S E 080365	120mA	0,06	15 LED x 0,1W	26	3,2V 1,5Ah	N/M	130	-	65	126
HP100 S E 180165	120mA	0,06	30 LED x 0,1W	16	3,2V 1,5Ah	N/M	250	-	65	126
HP100 S E 080765	120mA	0,06	15 LED x 0,1W	56	3,2V 3,3Ah	N/M	130	-	65	246
HP100 S E 180365	120mA	0,06	30 LED x 0,1W	26	3,2V 3,3Ah	N/M	250	-	65	246