

HP100

IP40-IP65










inim
ELECTRONICS

EN 62471, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7

TELEPÍTŐI LEÍRÁS

Központosított akkumulátoros működésű (kód: HP100LA*****) eszközökhöz

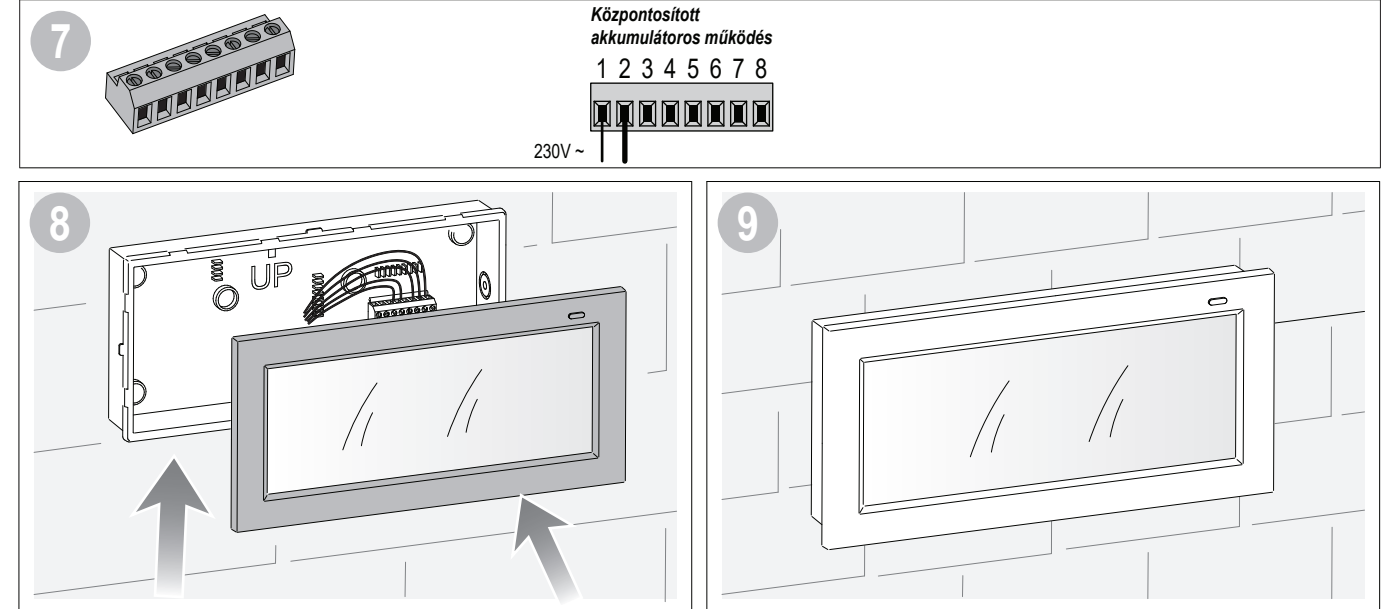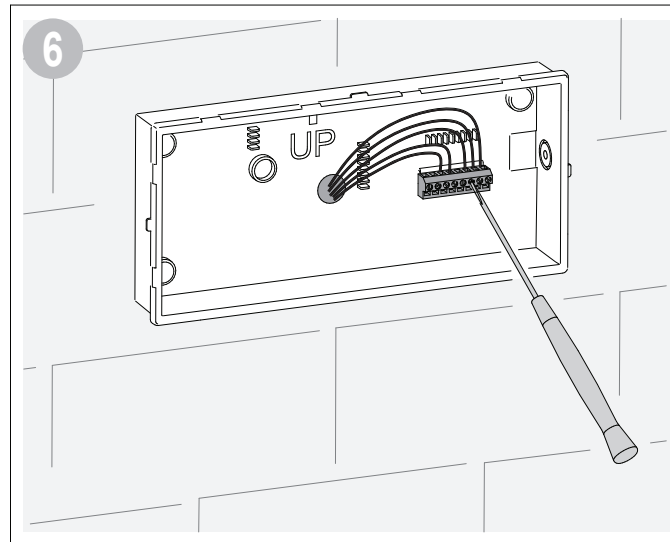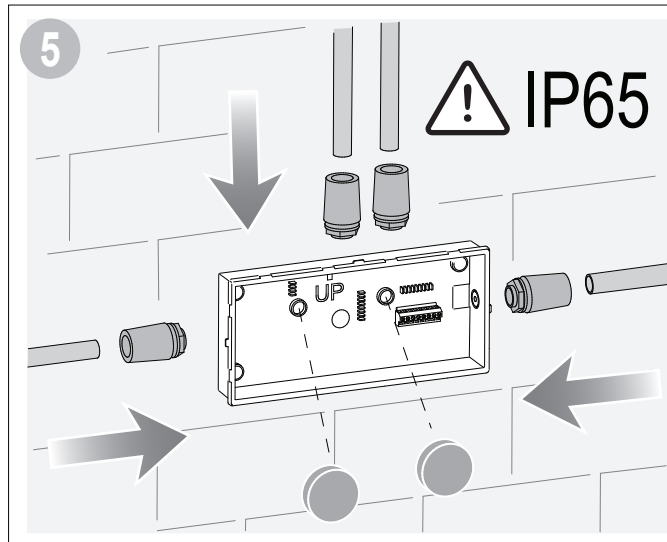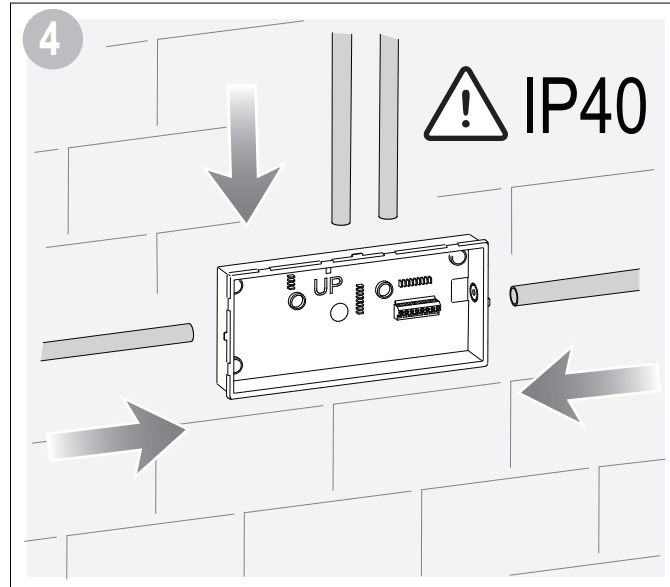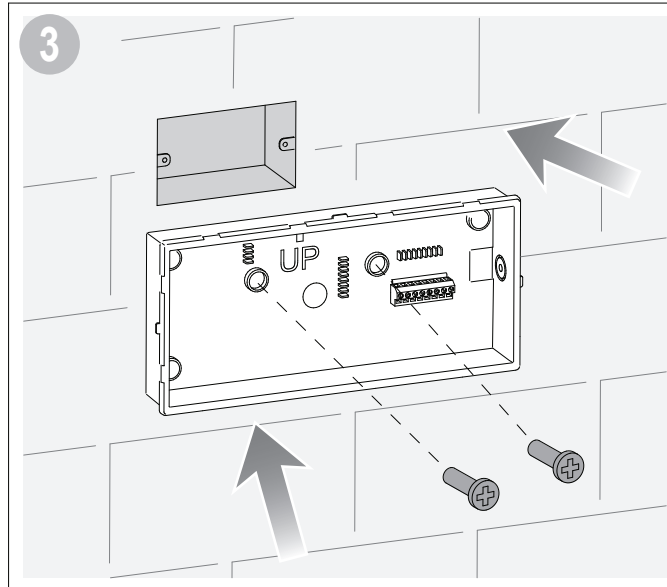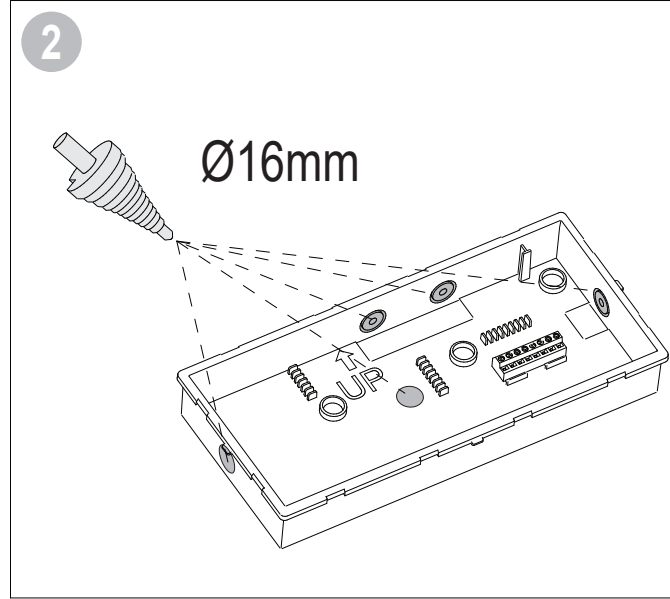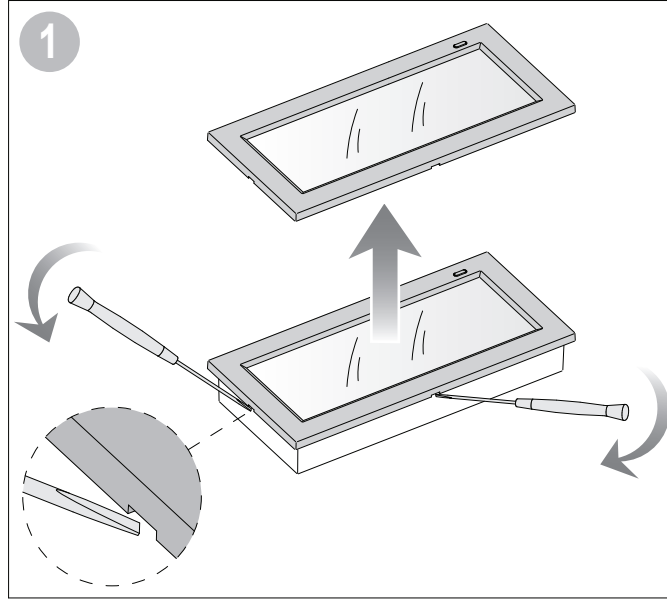

HU

FIGYELEM

- A fényforrás nem cserélhető LED típusú.
- Üzemi hőmérséklet 0°-tól 50°C.

Ezek a vészvilágító lámpák **RG0** besorolásúak, ami azt jelzi, hogy a fényforrás nem jelent fotobiológiai kockázatot, működés közben közvetlenül ránézhetünk, emellett a kék fény hiánya csökkenti a szemfáradtságot és a kapcsolódó egészségügyi problémákat, ami különösen fontos olyan környezetekben, ahol az emberek hosszú ideig lehetnek kitéve a világításnak, például irodákban, kórházakban, iskolákban és más közösségi terekben

	230V 50Hz	COSφ			LiFePO4	Állandó (M) Készletléti (N/M)	lm KÉSZLETLETI	lm ÁLLANDÓ	IP	
HP100 LA 110040	15mA	0,65	15 LED x 0,1W	-	-	-	-	130	40	-
HP100 LA 240040	25mA	0,65	30 LED x 0,1W	-	-	-	-	250	40	-
HP100 LA 110065	15mA	0,65	15 LED x 0,1W	-	-	-	-	130	65	-
HP100 LA 240065	25mA	0,65	30 LED x 0,1W	-	-	-	-	250	65	-

INIM ELECTRONICS srl - Via dei Lavoratori, 10 (Fraz. Centobuchi) 63076 Montepandone (AP)
ITALIA Tel +39 0735 705007 - Fax +39 0735 704912 - www.inim.biz - info@inim.biz

A kézikönyvet fordította Riarex kft.
1107 Budapest, X. Árpád utca 8.
+36 1 299-0500
info@riarex.hu

